


FBU20 – FBU30

Misura	1000 mm x 500 mm x 20/30 mm
Colore	grigio antracite
Peso volumetrico	20-25 kg /m ³
Temperatura d'impiego	-40° bis +100°C
Conducibilità termica	0,04 W/mK
Comportamento incendiario	B3

Capacità di assorbimento suono

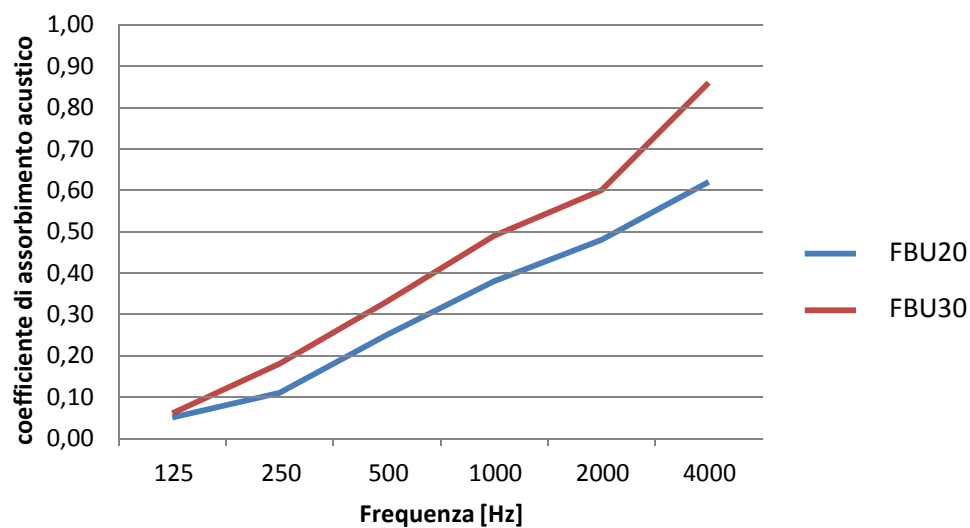

	125	250	500	1000	2000	4000 Hz
FBU20	0,05	0,11	0,25	0,38	0,48	0,62
FBU30	0,06	0,18	0,33	0,49	0,60	0,86

Caratteristiche

- Assorbimento a banda larga del suono coprendo una vasta gamma di frequenze (assorbente poroso)